

AVOCENT® LRA 系列18.5英寸IP式液晶控制台一体机

数据中心本地/远程KVM接入管理

获益

本地机架控制台

- 宽屏：18.5 英寸 LED/LCD 屏，16:9 屏宽比。在全屏模式下最高支持 1600x1200 分辨率。
- 形状：在 1U 机架空间内集成 IPKVM 切换器与液晶控制台。液晶控制台可整机推入机柜收藏，并自动锁定防止滑出。
- KVM 兼容性：LRA 控制台兼容市面主流的 KVM 切换器与服务器。
- 用户界面：OSCAR 菜单直观方便，并有 7 种语言操作界面。
- 数据中心本地访问：需要时可访问本地所有服务器。
- 使用便捷：全电脑键盘加数字小键盘，触控板/和 2 个 USB 2.0 通用接口。
- 保护环境：运行与待机低功耗。
- 全球可用：通过多国认证，并支持不同键盘语言。

KVM 型号

- 融合 KVM 交换机配有 8 或 16 口，可本地或远程访问服务器。

作为一位繁忙的 IT 专业人士，如何保持高效率并驾驭自己的待办事项清单至关重要。低效、不便、笨重的维护设备及占用空间的屏幕和键盘让人不可忍受，你需要的是数据中心接入点，带给你简洁、高效和方便的使用体验。Avocent® LRA 控制台家族可以帮你把工作变得更轻松，为你提供多服务器快捷、方便的接入，将软件升级、故障处理和系统监控变得更方便、更高效。

托盘就足够

Avocent® LRA 控制台托盘帮您随时管理服务器、网络交换机，和其他 IT 设备，而不用通过笨重的维护或访问设备。托盘配有标准 USB 和 VGA 接口，可连接众多服务器和网络设备。通过领先的 Avocent® 访问技术，及最新的 Avocent® 数据中心 KVM 解决方案，您可以高效、便捷地使用托盘。

预置 KVM

你了解数据中心的空间有多么宝贵。拥挤不堪的机架让工作难以开展。Avocent® LRA 控制台，预置 8 或 16 口 KVM，可以无缝置入与 LCD 托盘相同的 1U 空间，节省空间的同时大大提高使用效果。



规格

LRA 185 KMM

高 (机架单位)	1U
包装箱参数 (仅控制台)	
包装箱尺寸	74.93cm x 58.42cm x 21.59cm
包装箱重量	15.42kg
净参数 (仅控制台)	
净尺寸	48.26cm x 53.34cm x 4.45cm
净重	9.98kg

机架摆放间距 (外对外) 包括圆孔、方孔, 和螺纹孔

仅控制台	613mm ~ 909mm
KVM 交换机配置	706mm ~ 909mm

18.5 英寸 LED 显示屏

功率	
最大	20W
额定	17W
待机	0.5W
自适应电源	输入电压: 90V ~ 264V AC
电源插头	PDU 用 IEC C-14 插头
显示方式	18.5 英寸 LED/LCD 显示屏, 19:9 宽高比
分辨率	60Hz 最佳分辨率 1366x768 60Hz 最大分辨率 1600x1200 60Hz 最小分辨率 640x400 刷新范围: 55Hz ~ 85Hz (整定)
缩放比例	全屏, 宽高比
视频输入	VGA
可视区域	409.8mm x 230.4mm
可视图像对角线	470.1mm
像素间距	300x300
可视角度	水平 170° (typ.), 垂直 160° (typ.)
亮度	250[cd/m2] (typ.)

鼠标/键盘

键盘	103 键全键盘, 配有数字小键盘
指示设备	两按键融合触摸板
输入接口	USB

USB 接口


USB2.0 兼容	2 个连接端口
-----------	---------

运行参数

温度	
运行	0°C ~ 50°C
储存	-20°C ~ 70°C
湿度	
运行	5% - 80%
储存	5% - 90%
海拔	
运行	0 到 3000 米
储存	-16 到 11600 米

全球认证

认证	UL, CE, CCC, BSMI, C-Tick, EAC, VCCI, KCC FCC A 级
----	--

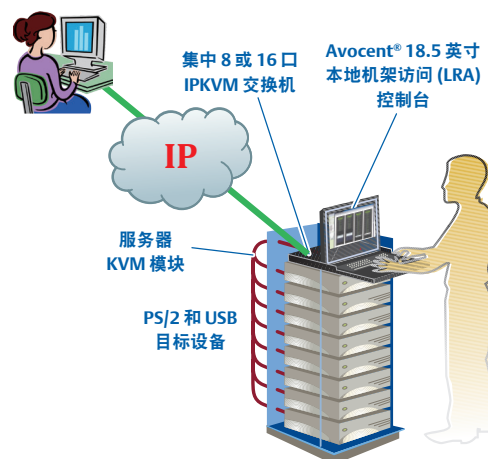

Avocent LRA 控制台家族拥有简单、高效、便于应用的特点, 成为数据中心接入点的完美选择。LRA系列提供多服务器便捷接入, 使软件升级、故障处理, 和系统监控更便捷、更高效。

采购明细

液晶套件型号	产品描述
LRA185KMM-103	18.5" 液晶机架控制台 (三合一, 含 KVM 线缆)
LRA185KMM8D-103	IP式18.5"液晶机架控制台 (四合一, 集成8端口IPKVM切换器及8个VMCHS网线式模块)
LRA185KMM16D-103	IP式18.5"液晶机架控制台 (四合一, 集成16端口IPKVM切换器及16个VMCHS网线式模块)

可选 IQ 式模块	产品描述
MPUIQ-VMCHS	MPU 服务器接口模块, VGA 视频接口, USB 键盘鼠标, 虚拟媒体, 支持 CAC
MPUIQ-VMCDV	MPU 服务器接口模块, DVI-D 视频接口, USB 键盘鼠标, 虚拟媒体, 支持 CAC
MPUIQ-VMCHD	MPU 服务器接口模块, HDMI 视频接口, USB 键盘鼠标, 虚拟媒体, 支持 CAC
MPUIQ-VMCDP	MPU 服务器接口模块, DisplayPort 视频接口, USB 键盘鼠标, 虚拟媒体, 支持 CAC
DSAVIQ-PS2M	MPU/DSR 数字 KVM 连接模块, 支持服务器 KVM 管理, VGA+PS2 键鼠, 支持虚拟媒体
AVRIQ-SRL	AutoView 系列 IQ 模块。RS232 串行接口 (需要 UPD 模块供电)

可选 CABLE 式模块 产品描述

USBIAC-7	KVM 一体化接入线缆 (VGA+USB 键鼠/2.1 米)
USBIAC-10	KVM 一体化接入线缆 (VGA+USB 键鼠/3 米)
USBIAC-15	KVM 一体化接入线缆 (VGA+USB 键鼠/4.5 米)
PS2IAC-7	KVM 一体化接入线缆 (VGA+PS2 键鼠/2.1 米)
PS2IAC-10	KVM 一体化接入线缆 (VGA+PS2 键鼠/3 米)
PS2IAC-15	KVM 一体化接入线缆 (VGA+PS2 键鼠/4.5 米)

